


# PL 402 S TEKNİK ÖZELLİKLER

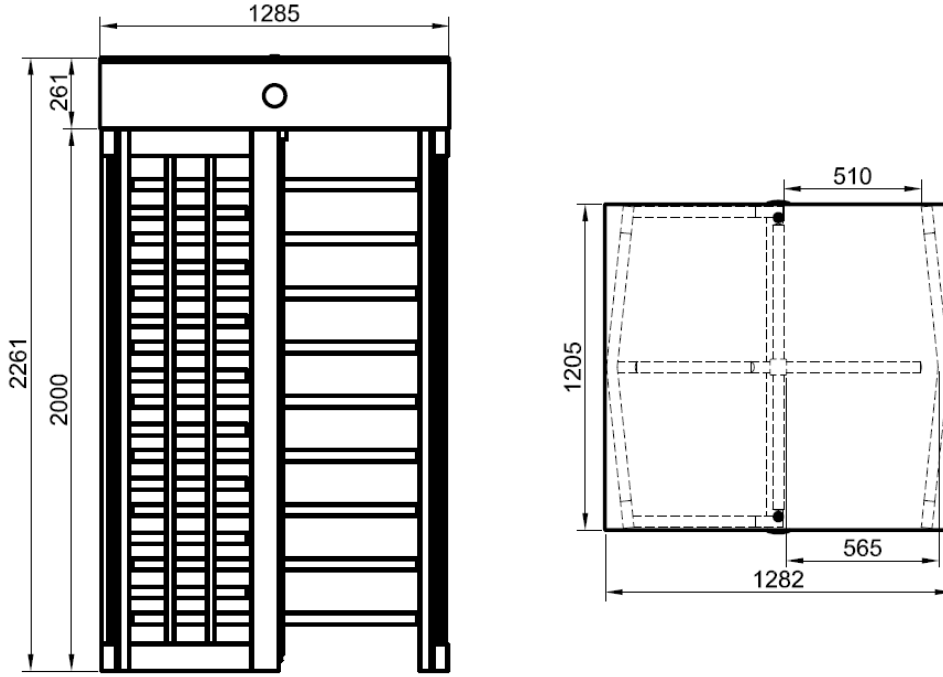

■ Enerji	: 110/220V – 60/50 Hz. AC (% ± 10), 24 V DC. Beklemede ~3W. Geçiş Anında~15W.
■ Kollar	: Her biri teker teker ayrılabilen her kanatta 9’ar adet 2mm. et kalınlığında boyalı veya paslanmaz çelik. Ø40 kollar (ops.: Ø38, Ø42 ve Ø45 mm).
■ Ölçüler	: 1285 x 1205 x 2261 mm
■ Ağırlık	: ~350 kg.
■ Gövde Özellikleri	: Ana taşıyıcılar üzerine kurulmuş, yanlarda boru profillerle desteklenmiş, seperatör ile güçlendirilmiş çelik üzerine elektrostatik boyalı veya paslanmaz çelik, üst koruyucu kapak su geçirmez ve kenar taçları görünürü tamamlayıcı.

- Çalışma Isısı, nem oranı, IP Sınıfı : (-20°C) - (+68C) (Ops:-50°C ısı pozitifleme ile), RH 95% (±2%) yoğuşmasız, IP 56 (Ops. IP 66)
- Kontrol Sistemi : Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü access kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.
- Geçiş Hızı : Mekanik Geçiş Kapasitesi - Standart Turnikeler için: Max.85 geçiş/dakika, Nominal: 33 kişi/dakika  
Motorlu Turnikeler için: Max 48 geçiş/ dakika, Nominal:24 kişi/dakika  
İlk Hareket 0,3 saniyeden az.

*\*Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.*